ЦеСИС®
ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

27.40.39.113
код продукции

ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХСИГНАЛЬНАЯ

Паспорт

ДАБР.676659.001 ПС

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные 4
2 Комплектность 7
3 Ресурсы, сроки службы, условия хранения и транспортирования, гарантии изготовителя (поставщика) 8
4 Свидетельство об упаковывании 9
5 Свидетельство о приемке 10
6 Свидетельство о монтаже 11
7 Ремонт 11
8 Свидетельство о гарантии 12
9 Хранение 12
10 Транспортирование 13
11 Сведения об утилизации 13
12 Особые отметки 14

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения

1.1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией, приведенной в разделе «Комплектность».

1.1.2

Панель светодиодная двухсигнальная — наименование изделия

ДАБР.676659.001 — обозначение

изготовлен(а)

_____ — заводской номер изделия (партии)

_____ — кол. в партии

_____ — год, месяц, число

1.1.3Адрес предприятия–изготовителя:

Россия, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62; ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»; тел./факс: (841–2)374050, 374051;

email: info@cesis.ru;

www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru.

1.1.4 Панель светодиодная двухсигнальная предназначена для применения в качестве светофора и служит для визуального оповещения людей при организации проезда/прохода на охраняемые территории.

1.1.5 Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики изделия

Параметры	Значения
Напряжение питания, В	(24±3) В , AC/DC
Номинальный ток потребления одного сигнала, А	0,1
Цвет свечения	красный/зеленый

Диапазон рабочих температур	от -40°С до +50°С
Габаритные размеры (без кронштейна), мм (Д×Ш×В)	350x170x40
Габариты выходной апертуры (каждого из двух сигналов), мм	110×130
Степень защиты корпуса	IP65
Крепление	Поворотный кронштейн
Вес, без транспортной тары	2.2 кг
Срок эксплуатации	5 лет

1.2 Устройство изделия

Внешний вид панели светодиодной двухсигнальной приведен на рисунке 1. Конструктивно изделия выполнено в виде корпуса с выдвигающейся крышкой и кронштейном крепления.



Рисунок 1 - Внешний вид панели светодиодной двухсигнальной

1.3 Подключение и монтаж изделия

Схема подключения изделия представлена на рисунке 2.

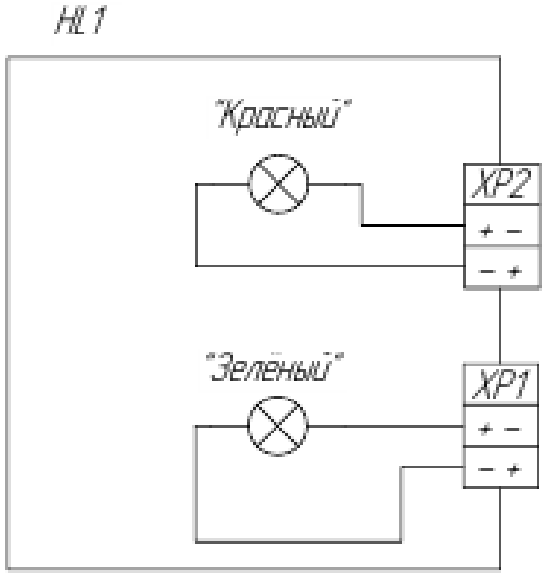


Рисунок 2 - Схема подключения изделия

Для подключения изделия необходимо:

– снять поворотный кронштейн;

– закрепть поворотный кронштейн на устанавливаемой поверхности;

– открутить винт крепления задней крышки корпуса;

– снять крышку;

– установить гермовводы;

– вставить коммутируемый кабель в гермоввод;

– произвести подключение кабеля согласно схеме подключения (рис. 2), полярность коммутируемого кабеля не имеет значения.

– одеть крышку и зафиксировать винтом;

– вставить корпус изделия в поворотный кронштейн и зафиксировать.

ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИЗДЕЛИЮ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ ЕГО РАБОТЫ, ВПЛОТЬ ДО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ, И НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ!

2 Комплектность

2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество
	Составные части изделия	
ДАБР.676659.001	Панель светодиодная двухсигнальная	1 шт.
	Кронштейн крепления с фурнитурой	1 к-т
	Сальник MG-12	2 шт.
	Эксплуатационная документация	
ДАБР.676659.001 ПС	Паспорт	1 шт.

3 Ресурсы, сроки службы, условия хранения и транспортирования, гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Срок службы изделия – не менее 5 лет.

3.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

3.3 Ограничения по транспортированию – условия 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических и С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних воздействующих факторов.

3.4 Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

3.5 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных эксплуатационной документацией.

3.6 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю или ввода его в эксплуатацию[1)].

3.7 Истечение гарантийного срока эксплуатации либо завершение эксплуатации изделия в пределах гарантийной наработки означает прекращение всех гарантийных обязательств предприятия-изготовителя.

3.8 По истечении указанного в п. 3.1 срока службы специалисты предприятия-изготовителя могут провести экспертизу технического состояния изделия на месте эксплуатации по методике предприятия-изготовителя. По результатам экспертизы принимается решение о продлении срока эксплуатации изделия и составляется перечень необходимых ремонтных работ.

[1)] В случае проведения шеф-монтажных работ специалистами предприятия изготовителя (определяется договором на выполнение монтажных работ).

3.9 Претензии по качеству не принимаются при отсутствии паспорта на изделие и товарно-транспортной накладной либо другого документа с указанием даты отгрузки.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность		
личная подпись	расшифровка подписи	год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке

5.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ _____ _____

личная подпись | расшифровка подписи | год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия
или его заместитель _____

обозначение документа, по которому производится поставка

МП _____ _____ _____

личная подпись | расшифровка подписи | год, месяц, число

Представитель заказчика (при наличии)

МП _____ _____ _____

личная подпись | расшифровка подписи | год, месяц, число

6 Свидетельство о монтаже

6.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

_____

наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ

_____

наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж

_____

должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж

МП _____ _____ _____

личная подпись | расшифровка подписи | год, месяц, число

Представитель заказчика

МП _____ _____ _____

личная подпись | расшифровка подписи | год, месяц, число

7 Ремонт

7.1 Краткие записи о произведенном ремонте

7.1.1 Причина поступления в ремонт _____

_____

_____

7.1.2 Наработка:

с начала эксплуатации _____;

после последнего ремонта _____.

7.1.3

_____

предприятие; дата

_____

вид ремонта

_____

и краткие сведения о ремонте

7.2 Восстановление работоспособности изделия следует производить заменой изношенной или неисправной составной части силами и средствами эксплуатирующей организации или с привлечением ремонтной службы предприятия-изготовителя.

8 Свидетельство о гарантии

8.1 Изделие (партия) принято(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____ в течение срока службы _____ лет (года), в том числе срок хранения

_____

условия хранения

_____ лет (года).

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия (партии) требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП _____ _____ _____

личная подпись | расшифровка подписи | год, месяц, число

9 Хранение

9.1 Хранить изделие следует в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 55 ºС. Относительная влажность воздуха в указанном диапазоне температур не должна превышать 80 %.

9.2 В процессе хранения должно быть исключено воздействие атмосферных осадков, прямого и рассеянного солнечного излучения, а также агрессивных сред.

10 Транспортирование

10.1 Транспортирование изделия допускается производить в упаковке изготовителя любыми видами наземного транспорта, а также воздушным и водным транспортом без ограничения расстояния и с соблюдением правил транспортирования, установленных на используемом виде транспорта.

10.2 В части климатических внешних воздействующих факторов условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения согласно разделу 8.

10.3 Транспортирование изделия морским транспортом следует осуществлять в специальных морских контейнерах, при этом упаковка должна иметь дополнительную защиту.

Вариант упаковки изделия для транспортирования морским транспортом необходимо оговаривать при заказе.

11 Сведения об утилизации

11.1 По окончании срока службы изделие (партия) подлежит утилизации путем сдачи в металлолом.

11.2 Изделие (партия) драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.

12 Особые отметки