ЦеСИС®
ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

25.72.11.110
код продукции

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «ПРЕПОНА ЗН–01»
ПАСПОРТ
ДАБР.425721.009 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Замок навесной открытого типа «Препона ЗН–01» ДАБР.425721.009 (далее по тексту – устройство, изделие) предназначен для запирания люков, дверей и ворот, имеющих проушины под дужку замка. Замок запирается и открывается от оборота ключа.

1.2 Замок соответствует 4 классу взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.

1.3 Вид климатического исполнения изделия – УХЛ1 по ГОСТ 15150–69. Повышенная влажность 75 % при 15 °С, диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 60 °С.

1.4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, соответствует коду IP55 по ГОСТ 14254–2015.

1.5 Не требователен к месту монтажа.

1.6 Дужка замка диаметром 14 мм упрочнена термообработкой и имеет защиту от перепиливания, усилие на отрыв составляет 17 000 Н.

1.7 Механизм секрета имеет 890 000 возможных шифрокомбинаций.

1.8 Масса изделия (справочно) – не более 1,6 кг.

1.9 Габаритные размеры см. рисунок 1.

2 Основные сведения об устройстве

2.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией, приведенной в разделе «Комплектность».

2.2 «Препона ЗН–01» (наименование изделия) ДАБР.425721.009 (обозначение)

ЗНВ1 класс 4 ГОСТ 5089-2011
условное обозначение изделия

№ _____ (заводской номер изделия или партии изделий) изготовлен _____ (год, число, месяц)

2.3 Сведения об участии в мастер-системе:

Мастер-система № _____
заводской номер мастер-ключа

Принадлежность группе № _____
заводской номер группового ключа

2.4 Сертификаты соответствия приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Сертификаты соответствия

Система сертификации	СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Номер сертификата соответствия	РОСС RU.НЕ06.Н16049
Срок действия сертификата	с 30.11.2023 г. по 29.11.2026 г.
Орган сертификации, выдавший сертификат	ООО «Эксперт-С»

2.5 Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62; АО «ЦеСИС»;
тел./факс: (841-2) 374050, 374051;
email: info@cesis.ru.
www.cesis.ru, www.cesis-proekt.ru.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в табл. 2.

Таблица 2 – Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол.	Примечание
	Составные части изделия и изменения в комплектности		
ДАБР.425721.009	Замок навесной	1	
	Ключ		*
	Эксплуатационная документация		
ДАБР.425721.009 ПС	Паспорт	1	

Примечание:
*Количество ключей определяется заказом и прописывается в графе «Кол.» или в разделе «Особые отметки».
При участии изделий в системе единого ключа в разделе «Особые отметки» ставится соответствующая запись.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Изделие (партия) изготовлено(а) в соответствии с действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Срок службы изделия – не менее 8 лет.

5.2 Ресурс устройства – 200 000 циклов срабатываний.

5.3 Условия хранения устройства в упаковке - 2 по ГОСТ 15150-69.

5.4 Транспортирование производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.5 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия (партии) требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

5.6 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки изделия (партии) потребителю или со дня ввода его (ее) в эксплуатацию при участии специалистов предприятия-изготовителя, включая гарантийный срок хранения.

5.7 Гарантийный срок хранения изделия – 12 месяцев со дня изготовления.

5.8 Претензии по качеству не принимаются при отсутствии паспорта на изделие (партию) и товарно-транспортной накладной либо другого документа с указанием даты отгрузки.

6 Установка

6.1 Изделие монтируется на калитки и опоры в заранее установленные проушины.


6.2 Изделие изображено на рис. 1.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Для продления срока эксплуатации изделия рекомендуется производить:

– смазку цилиндрового механизма порошковым графитом П ГОСТ 8295–73 или измельченным графитом (порошком) от стержня карандаша. Использование смазки – графит в цилиндровом механизме позволяет эксплуатировать замок при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С;

– смазку частей дужки, заходящие в полости изделия, смазкой ОКБ–122–7 ГОСТ 18179-72.

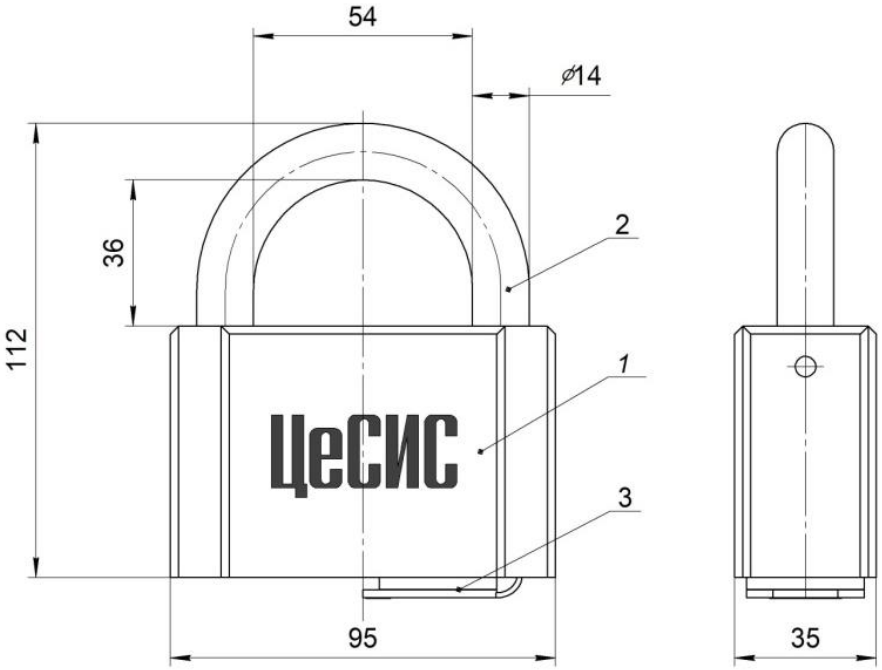

Условное обозначение: 1 – замок; 2 – дужка; 3 – защитный колпачок.

Рисунок 1 – Замок навесной

8 Особые отметки